


外觀尺寸圖

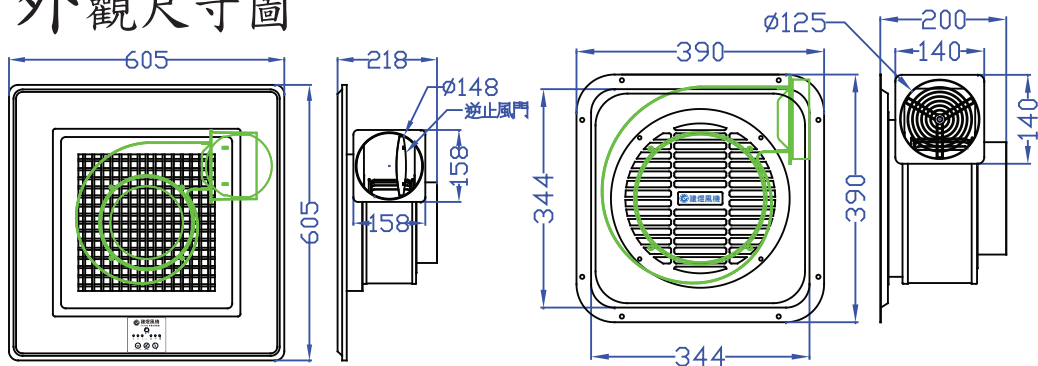

CYV600輕鋼架型

CYV400窗型

保 證 書			
購買日期	年 月 日	產品流水號	
排風扇於正常使用下享有原廠保固一年，唯下列情況其中之一著將酌收材料成本或服務費：		經 銷 商 章	
a：人為處理上之疏失或天災，鼠害或蟲害等損壞。			
b：購買後因運送或移動、掉落等所產生故障及損壞。			
c：自行拆解或改裝。			
d：未按規定額定電壓使用。			
e：未按標準電工施作。			

風機如有故障需寄回公司維修,恕無法到府維修。

保固內運費由建煜公司支付。

如有疑問請聯絡 建煜公司或購買經銷商。

建煜公司 服務電話 TEL:04-23322627 FAX:04-23322629

Website:<http://www.blower.com.tw>


 建煜工業股份有限公司

多 翼 式 排 風 扇

CYV600 / CYV400

使用說明書

ISO 9001 : 2015

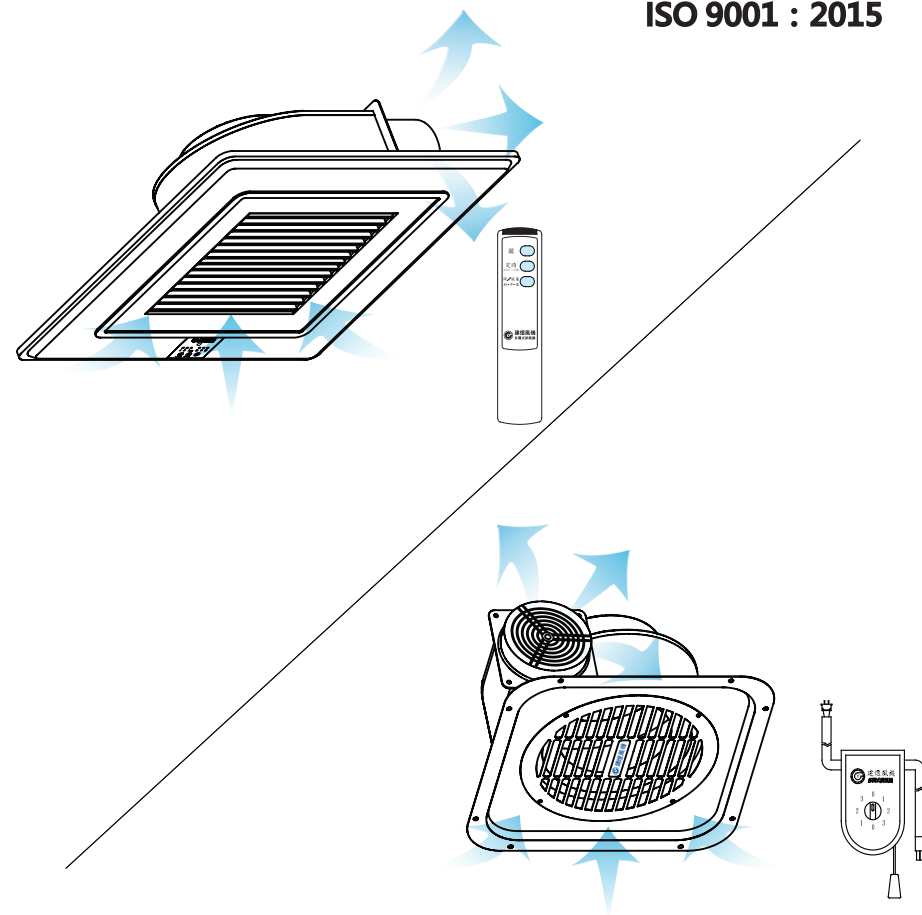

負壓式排風 最佳通風效果 常保潔靜空氣

感謝您購買本公司排風扇，使用前請務必詳閱此說明書。

安裝前注意事項


1. CYV600安裝前請先確認逆止風門是否卡住，是否能正常開啟。
2. 裝機前請先用排風扇上的按鈕測試運轉，確認正常運轉後才可安裝，以免運送過程有碰撞無法啟動。
3. 安裝前請先送電確認風輪運轉是否有異聲或卡住等其他異常現象。
4. 請務必確認該排風扇的支撐或吊掛是否牢固，必要時請加裝拉繩吊掛以確保安全。
5. 排風扇使用環境必須低於40℃以下，以確保安全。
6. 有易燃氣或水淋的環境嚴禁使用，以確保安全。
7. 如需另外結線時，請由專業水電技師依標準電器法規來作施工；結線圖請參考下面圖示。
8. 出風口搭配5或6英吋風管，風管或出風處應避免阻塞或狹窄而影響排風性能。
9. 安裝前請確認電源是否正確，電壓不對將有可能導致馬達ZZ損毀或電路跳脫等危險。
10. 每一極的接觸點切斷後需有3mm以上之安全距離。
11. 清潔保養或移動排風扇時請務必關掉電源，以免觸電危險。
12. 裝於潮濕的環境時，除了地線外，請務必加裝漏電保護開關。

排風管選用說明

1. CYV600(輕鋼架型):使用風管為6"，內徑需大於148mm。
2. CYV400(窗型):使用風管為5"，內徑需大於125mm。


結線圖說明

(使用遙控器時的接線方式。)

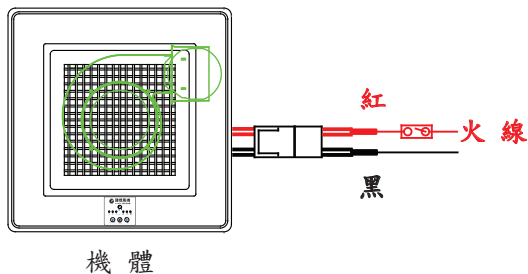

注意:開關請用雙刀式。
若使用單刀式時，
請務必將開關裝在
火線上。

(沒使用三速切換開關或遙控器時，其中一速的接線方式。)

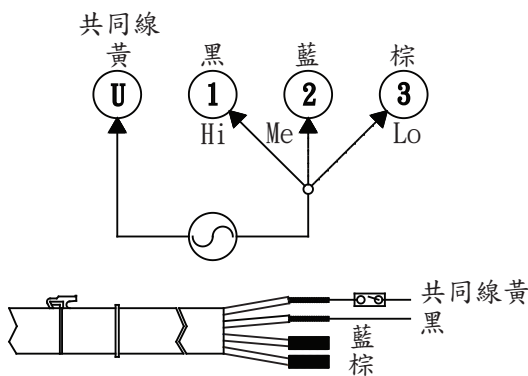

例：使用一速時，
2號線及3號線要分開絕緣。
注意：沒接的速度線務必分開絕緣，避免馬達燒毀。

使用時注意事項

1. 使用定時關機時，先開啟風扇運轉，再設定定時。
2. 運轉中不可堵住風扇或插入異物影響扇葉運轉。
3. 運轉時如有異聲或無法啟動狀況時請馬上關掉電源送回經銷商或本公司來作檢測。
4. 運轉時如有異味時請馬上關掉電源送回經銷商或本公司來作檢測。
5. 開機時約2秒時間，會自動由中速降到低速，此為正常作動。

故障處理

故障現象	診斷檢查	處理對策
搖控或切換開關無動作	保險絲燒掉	送回原廠檢查
	遙控器沒電	換電池
	遙控器或排風扇故障	送回原廠檢查
運轉時有異音	有卡住異物或排風扇變形	自行排除或送回原廠檢查
運轉時排風扇抖動	吸入異物或排風扇葉輪異常	自行排除或送回原廠檢查
有馬達燒毀異味	送錯電壓或馬達故障	馬上關閉電源送回原廠檢查

產品規格

CYV600通用型				
調速		強	中	弱
電 壓	V	110 或 220		
頻 率	Hz	60		
最大排風量	CMH	700	480	330
最大靜壓	mmAq	30	28	26
消耗電力	W	148	115	70
噪 音	dB	59	52	43
出 風 口	英吋	6" (148mm)		
尺 寸	mm	605 x 605 x 220		
重 量	kg	6.2		

CYV600標準型				
調速		強	中	弱
最大排風量	CMH	500	390	330
最大靜壓	mmAq	16	15	14
消耗電力	W	70	45	35
噪 音	dB	52	45	41

CYV400通用型				
調速		強	中	弱
電 壓	V	110 或 220		
頻 率	Hz	60		
最大排風量	CMH	700	480	330
最大靜壓	mmAq	30	28	26
消耗電力	W	143	115	70
噪 音	dB	59	52	43
出 風 口	英吋	5" (125mm)		
尺 寸	mm	400 x 400 x 200		
重 量	kg	5.5		

CYV400靜音型				
調速		強	中	弱
最大排風量	CMH	500	390	330
最大靜壓	mmAq	16	15	14
消耗電力	W	70	45	35
噪 音	dB	52	45	41